

ヘッドランプ装置型式指定基準について

2006年1月以降に生産される全車両に装着されるヘッドランプについては、保安基準において装置型式指定基準（通称：新マル自）への適合が必要となりました。



ランプ機能	対象車両	適用時期
ヘッドランプ	全車両	2006年1月1日以降の生産車に装着されるランプ

HSSB

電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット HALOGEN SEMI SEALED BEAM

装置型式指定取得品（保安基準適合品）




HSSB-16



4HSSB-1



4HSSB-2

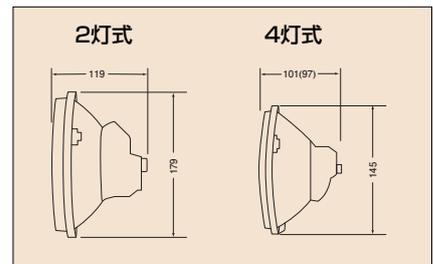

()内はタイプ2の寸法値です。

●丸型

タイプ	電圧	ご注文品番	希望小売 価格(円/税別)	定 格	光源 種類	JANコード (4961065-)	ランプ番号	型式認定No. (旧保安基準)	装置型式指定 基準認可No.
2灯式/ハイ/ロー兼用	12V	HSSB-16-12HP	5,500	12V60/55W	H4	010389	997-16142	HCR-1	HCR-221
	24V	HSSB-16-24HP	7,000	24V75/70W	H4	010488	997-16143	HCR-7	HCR-222
4灯式	12V	タイプ1/ハイ専用 4HSSB-1-12HP	4,000	12V55W	H1	010396	997-13243	HR-2	HR-8
		タイプ2/ハイ/ロー兼用 4HSSB-2-12HP	5,000	12V60/55W	H4	010402	997-13244	HCR-21	HCR-219
	24V	タイプ1/ハイ専用 4HSSB-1-24HP	5,000	24V70W	H1	010518	997-13245	HR-7	HR-9
		タイプ2/ハイ/ロー兼用 4HSSB-2-24HP	6,500	24V75/70W	H4	010525	997-13246	HCR-37	HCR-220




2HRSSB



4HRSSB-1



4HRSSB-2

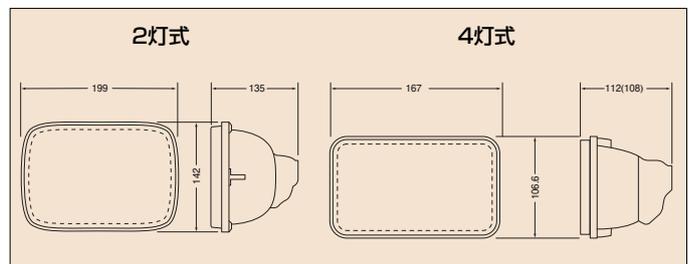

()内はタイプ2の寸法値です。

●角型

タイプ	電圧	ご注文品番	希望小売 価格(円/税別)	定 格	光源 種類	JANコード (4961065-)	ランプ番号	型式認定No. (旧保安基準)	装置型式指定 基準認可No.
2灯式/ハイ/ロー兼用	12V	2HRSSB-12HP	7,000	12V60/55W	H4	010426	997-19541	HCR-24	HCR-223
	24V	2HRSSB-24HP	8,500	24V75/70W	H4	010532	997-19542	HCR-25	HCR-224
4灯式	12V	タイプ1/ハイ専用 4HRSSB-1-12HP	5,000	12V55W	H1	010457	997-16561	HR-3	HR-10
		タイプ2/ハイ/ロー兼用 4HRSSB-2-12HP	6,500	12V60/55W	H4	010464	997-16562	HCR-22	HCR-218
	24V	タイプ1/ハイ専用 4HRSSB-1-24HP	6,000	24V70W	H1	010563	997-16563	HR-6	HR-7
		タイプ2/ハイ/ロー兼用 4HRSSB-2-24HP	8,000	24V75/70W	H4	010570	997-16564	HCR-36	HCR-200

◎寸法値は最大値です。

電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット HALOGEN SEMI SEALED BEAM

従来品番からの代替品番一覧

※従来品のオールガラスシールドビーム、電球交換式セミシールドビームを代替品のHSSBに交換するにあたっては、次ページに掲載のオプション部品が必要になる場合があります。ご確認の上、合わせてお買い求め下さい。

※代替品は、一部を除き、従来品と比べて寿命が短くなっています。ご了承下さい。

※代替品は、従来品と耐振性が異なるものがあります。ご了承下さい。

■オールガラスシールドビーム(従来品)						
タイプ		電圧	光源種類	品番	ランプNo.	
丸 型 4 灯 式	2灯式:ハイ/ロー兼用	12V	白熱	SB-16-12P	6014LHイ	
			ハロゲン	HSB-16-12P	H6014LH口	
		24V	白熱	SB-16-24P	6024LHイ	
			ハロゲン	HSB-16-24HP	EH6024LH	
	4 灯 式	タイプ1:ハイ専用	12V	白熱	4B-1-12P	5001
				ハロゲン	4HSB-1-12P	H5001
		タイプ2:ハイ/ロー兼用	12V	白熱	4B-2-12P	4000LH
				ハロゲン	4HSB-2-12P	H4000LHイ
		タイプ1:ハイ専用	24V	白熱	4B-1-24P	4401口
				ハロゲン	4HSB-1-24HP	H4401
		タイプ2:ハイ/ロー兼用	24V	白熱	4B-2-24P	4402LH口
				ハロゲン	4HSB-2-24HP	EH4402LH
角 型 4 灯 式	2灯式:ハイ/ロー兼用	12V	白熱	2RSB-12P	6052LHイ	
			ハロゲン	2HRSB-12P	H6052LHイ	
		24V	白熱	2RSB-24P	6002LHイ	
			ハロゲン	2HRSB-24HP	EH6002LH	
	4 灯 式	タイプ1:ハイ専用	12V	白熱	4RSB-1-12P	4651イ
				ハロゲン	4HRSB-1-12P	H4651
		タイプ2:ハイ/ロー兼用	12V	白熱	4RSB-2-12P	4652LHイ
				ハロゲン	4HRSB-2-12P	H4652LHハ
		タイプ1:ハイ専用	24V	白熱	4RSB-1-24P	6000イ
				ハロゲン	4HRSB-1-24P	H6000
				ハロゲン	4HRSB-1-24HP	H6000イ
				白熱	4RSB-2-24P	6001LHイ
	タイプ2:ハイ/ロー兼用	24V	ハロゲン	4HRSB-2-24P	H6001LH	
			ハロゲン	4HRSB-2-24HP	EH6001LH	

HSSB(代替品)	
ご注文品番	
HSSB-16-12HP	
HSSB-16-24HP	
4HSSB-1-12HP	
4HSSB-2-12HP	
4HSSB-1-24HP	
4HSSB-2-24HP	
2HRSSB-12HP	
2HRSSB-24HP	
4HRSSB-1-12HP	
4HRSSB-2-12HP	
4HRSSB-1-24HP	
4HRSSB-2-24HP	

■電球交換式セミシールドビーム(従来品)					
タイプ		電圧	品番	ランプNo.	
丸 型 4 灯 式	2灯式:ハイ/ロー兼用	12V	HSSB-16-12WP	997-16134	
		24V	HSSB-16-24WP	997-16135	
	4 灯 式	タイプ1:ハイ専用	12V	4HSSB-1-12WP	997-13173
				4HSSB-2-12WP	997-13174
		タイプ1:ハイ専用	24V	4HSSB-1-24WP	997-13175
				4HSSB-2-24WP	997-13176
	角 型 4 灯 式	2灯式:ハイ/ロー兼用	12V	2HRSSB-12WP	997-19515
			24V	2HRSSB-24WP	997-19517
4 灯 式		タイプ1:ハイ専用	12V	4HRSSB-1-12WP	997-16540
				4HRSSB-2-12WP	997-16541
		タイプ1:ハイ専用	24V	4HRSSB-1-24WP	997-16532
				4HRSSB-2-24WP	997-16533


HSSB(代替品)	
ご注文品番	
HSSB-16-12HP	
HSSB-16-24HP	
4HSSB-1-12HP	
4HSSB-2-12HP	
4HSSB-1-24HP	
4HSSB-2-24HP	
2HRSSB-12HP	
2HRSSB-24HP	
4HRSSB-1-12HP	
4HRSSB-2-12HP	
4HRSSB-1-24HP	
4HRSSB-2-24HP	

※在庫がなくなり次第販売は中止させていただきます。

ヘッドランプ

電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット用 オプション部品・補修部品

■リレーキット OPTION

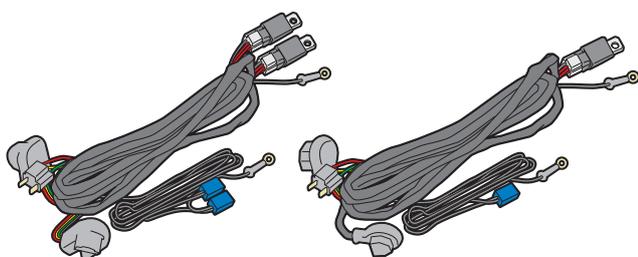

●2HLR

●4HLR

適用ヘッドランプタイプ		ご注文品番		希望小売価格 (円/税別)
2灯式	12V	丸型	2HLR12 - J	14,500
		角型	不要です	—
	24V	丸型	2HLR24 - T	17,500
		角型	不要です	—
4灯式	12V	丸型	4HLR12 - J	11,400
		角型	4HLR12 - J	11,400
	24V	丸型	4HLR24 - T	14,300
		角型	4HLR24 - T	14,300

⚠警告

オールガラスシールドビーム (SB) から、電球交換式ヘッドランプユニット (HSSB) への交換に当たっては、車両に「ライトコントロールリレー (ヘッドランプリレー・ライティングリレー等)」が装着されているか必ず確認してください。(不明な場合は、ディーラー等へご確認ください。)


車両に「ライトコントロールリレー (ヘッドランプリレー・ライティングリレー等)」が装着されていない場合は、「リレーキット」を必ずご使用下さい。非装着車両にて「リレーキット」を使用しないと、消費電力の増加により異常点灯や、ライトの点灯回路 (スイッチ、コード等) の容量不足による焼損等の不具合が発生する恐れがあります。

※角型2灯式の車両には、「ライトコントロールリレー (ヘッドランプリレー・ライティングリレー等)」の装着の有無に関係なく「リレーキット」を装着する必要はありません。

■変換コネクタ・変換用中間コード

●変換コネクタ

OPTION

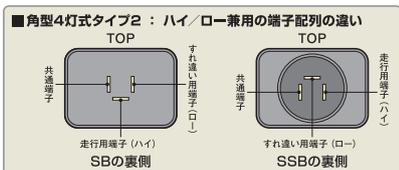

角型4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールガラスシールドビーム (SB) と電球交換式ヘッドランプユニット (HSSB) は、端子配列が異なる為、車両配線状態のまま接続すると異常点灯となります。正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクタ」又は「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。

「変換用中間コード」は、ヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。

※角型4灯式のタイプ：とハイ/ロー兼用以外は、「変換コネクタ」又は「変換用中間コード」を使用する必要はありません。

●変換用中間コード



適用ヘッドランプタイプ	種類	ご注文品番	希望小売価格 (円/税別)
角型4灯式タイプ2:ハイ/ロー兼用	変換コネクタ	4HRSSB-2C	1,200
	変換用中間コード	4HRSSB-2TC	1,900

■コネクタカバー OPTION



オールガラスシールドビーム (SB) に大型コネクタカバーが装着されている車両 (主にトラック・バス) の場合、「コネクタカバー」に交換してご使用下さい。

※小型コネクタカバーは交換する必要はありません。

適用ヘッドランプタイプ	ご注文品番	希望小売価格 (円/税別)
SBに大型コネクタカバーの装着されている車両	HSSB- CC	400

■補修部品 ハロゲンバルブ (H4/H1)



●H4



●H1

種別	ご注文品番	希望小売価格 (円/税別)	定格	摘要
H4	0456	1,800	12V60/55W	12V2灯式(ハイ/ロー)及び12V4灯式タイプ2(ハイ/ロー兼用)
	0468	3,300	24V75/70W	24V2灯式(ハイ/ロー)及び24V4灯式タイプ2(ハイ/ロー兼用)
H1	0457	1,000	12V55W	12V4灯式タイプ1 (ハイ専用) 用
	0467	2,000	24V70W	24V4灯式タイプ1 (ハイ専用) 用