
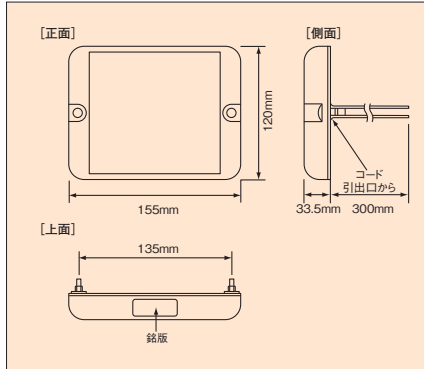


LEDシグナルランプ

薄型・軽量・高輝度LED警光灯
外部突起要件対応品

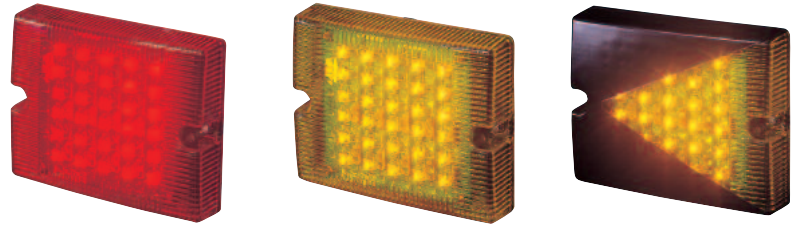

コントロールユニット不要

ランプ以外にコントロールユニットが不要です。

軽量・省スペース

樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現（約0.2kg）。また、ボルトを除くランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。

高い被視認性

光源に高輝度LEDを採用。多光源による面発光方式と、長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い被視認性を確保。

省電力1/6

消費電力は6Wで白熱電球の約1/6（当社比）。2N型フラッシュランプ（12V）と比べても約1/2（当社比）。

長寿命

LEDは白熱電球に比べて長寿命です（当社比）。

安全性向上

白熱電球と比べて点灯応答速度が速く（100km/h走行時で約6mの差）、周囲にいち早く警告を発します。後続走行車両の追突防止などに効果的です。

■点滅発光仕様（電源につなぐだけで点滅します）

種 別	ご注文品番	希望小売価格 （円／税別）	定 格	閃光数	重量	光 源
12V	赤 SLEK12RT1 黄 SLEK12YT1	15,000	12V 6W	300回／分	0.2kg	高輝度LED24個
24V	赤 SLEK24RT1 黄 SLEK24YT1		24V 6W			

使用可能温度範囲-30℃～+80℃

■連続点灯仕様

種 別	ご注文品番	希望小売価格 （円／税別）	定 格	重量	光 源
12V	赤 SLEK12RT1J 黄 SLEK12YT1J 黄・矢印 SLEK12YT2J	15,000	12V 6W	0.2kg	高輝度LED24個
24V	赤 SLEK24RT1J 黄 SLEK24YT1J 黄・矢印 SLEK24YT2J		24V 6W		

■使用例



SLEK12RT1／RT1J




SLEK12YT2J／24YT2J



SLEK24RT1／RT1J

LEDレッドランプ

軽量・高輝度赤色LED警光灯
外部突起要件対応品

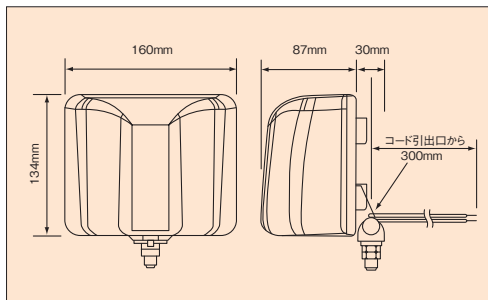

高い被視認性

光源に高輝度LEDを採用し、側方から正面まで高い被視認性を実現。

コントロールユニット不要

ランプ以外にコントロールユニットが不要です。

軽量

樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現（約0.7kg）。

省電力1/3

消費電力は7.2Wで白熱電球の約1/3（当社比）。

長寿命

LEDは白熱電球に比べて長寿命です（当社比）。

ご注文品番	希望小売価格（円／税別）	定 格	使用可能温度範囲	閃光数	重量	光 源
LRL	59,800	12V 7.2W	-30℃～+80℃	150回／分（トリプル点滅を1回とする）	0.7kg	高輝度LED60個