


# UDクオン車 ('17/4～) への取付について


## ①ランプ本体取付



左図に示す推奨取付位置(フロントリッド下端部)へのハーネスキットA付属のブラケットAを使用したLEDエッジイルミのお取付けは下記をご参考に行なってください。

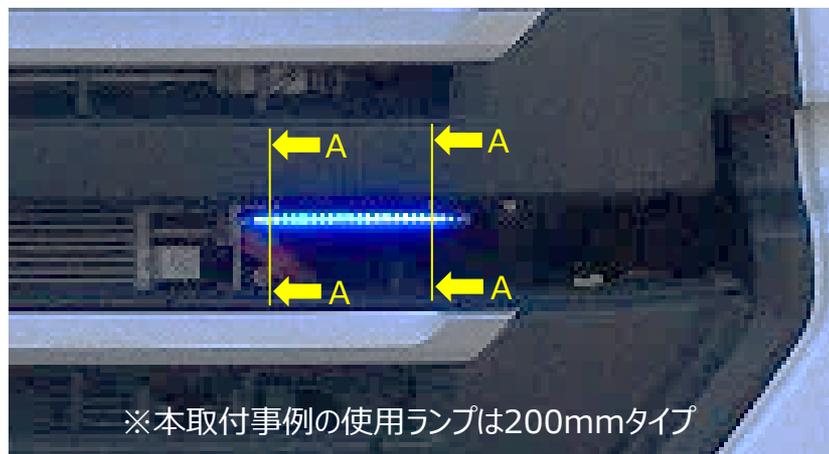

### <固定部イメージ (断面A-A)>

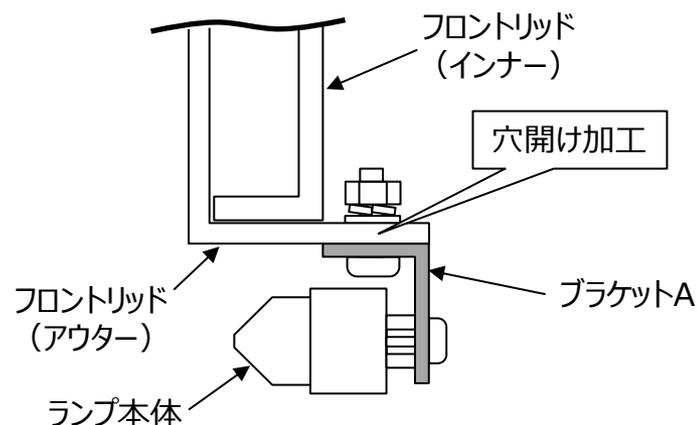


※取付穴の寸法・ピッチ、およびランプの取付手順についてはハーネスキット付属の取付要領書をご参照ください。

## ②ハーネス取付

キット付属のハーネスは、本図を参考に配索、接続をしていただき、車両の可動部や高温部に触れないよう、またコードの余長がある場合には、車両の操作の妨げにならないよう、市販のコードクランプなどで適宜固定してください。

### <配索イメージ>

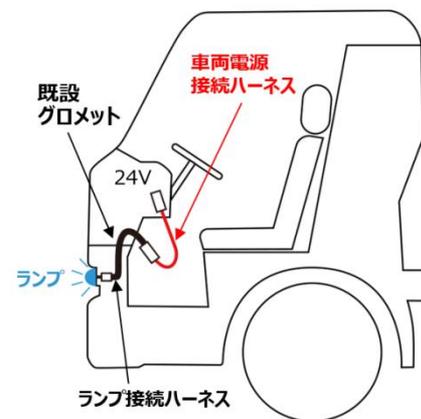

### <接続図>

